


BÅNDTRANSPORTØR

FM Båndtransportøren er beregnet for transport af såvel fin- som mere grovkornede produkter – og er udført i en kraftig industri kvalitet..

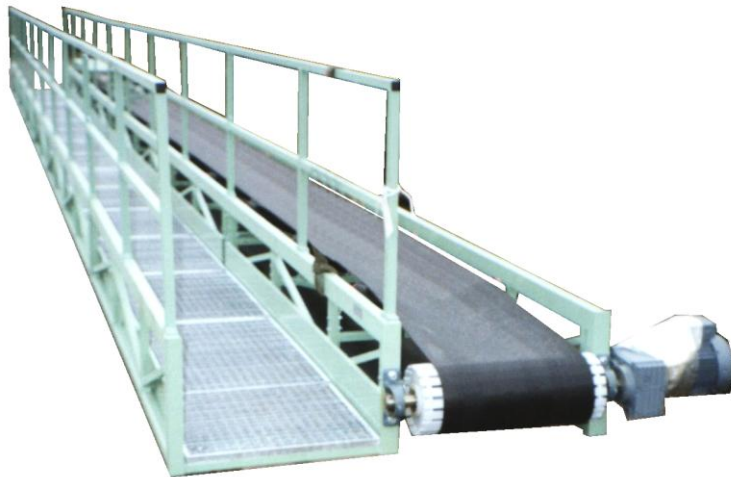

- Transportøren er selvbærende op til 12 mtr. og er i den viste konstruktion med integreret gangbro og selvbærende på 20 mtr.
- Konstruktionen er meget montagevenlig og kan leveres som samlesæt, hvilket bevirker minimale forsendelsesomkostninger.
- Gummibåndet løber på to-, tre, eller fem-delte plast ruller.
- Plastrullerne har meget lav egenvægt, er vedligeholdelses frie og med stor slidstyrke.
- Rullerne er let udskiftelige uden brug af værktøj.
- Båndene leveres altid i en olie og fedtbestandig type, med mindre andet ønskes.

Bemærk at driv og strammetromler altid er monteret med klembøsninger.

Transport kapacitet op til 550 m³/h.

- Vore båndtransportører leveres i følgende udførelser;
 - Fremstillet i St. 37 og lakeret – std. i RAL 1013 (andre farver efter ønske)
 - Fremstillet i St. 37 og varmgalvaniseret – specielt velegnet til udendørs montage.
 - Fremstillet i Rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316.