


TRUGSNEGLE – TYPE B 125 – B 500

Generelle mål på alle trugsnegle.

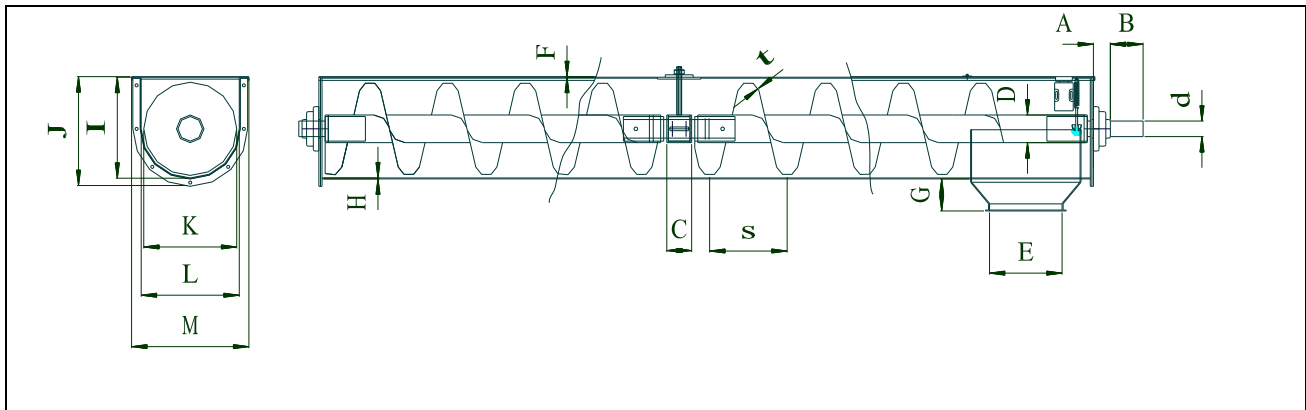

Trugsnegl type B

	B-125	B-150	B-160	B-200	B-250	B-300	B-350	B-400	B-450	B-500
A	51	55	55	55	55	55	55	83	83	83
B	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
C	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	1,5"	1,5"	1,5"	2"	2"	3"	3"	4"	4"	4
d	Ø40	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50	Ø50	Ø80	Ø80	Ø80
E	Q16	Q16	Q16	Q16/20	Q20/24	Q24/30	Q24/30	Q30/40	Q40	Q40
F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
G	90	90	90	96	96	103	97	100	100	100
H	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
I	152	177	187	229	286	327	377	428	478	528
J	179	203	213	255	312	353	403	464	530	580
K	125	150	160	200	250	300	350	400	450	500
L	141	166	176	216	266	316	366	416	466	516
M	201	228	238	278	328	378	428	504	582	632
s	100	120	130	160	200	250	280	320	360	400
t	3	3	3	5	5	5	5	8	8	8

FM sneglevindinger leveres som højre eller venstresnoede.
Som standard leveres sneglene med vindingerne højresnoede.

