



FIRKANTET RØRSYSTEM – 160 □ - 400 □

FM Firkantet rørsystem anvendes som faldrør mellem transportmaskiner, produktionsmaskiner og som forbindelser til og fra siloer.


Hele rørsystemet er opbygget efter samme princip og leveres i følgende størrelser; 160 – 200 – 240 – 300 og 400 mm firkant.



Lodrette rør bøjninger leveres i mange typer.


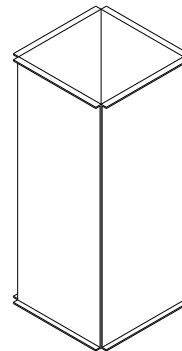


Spjæld findes i mange typer.



Samlingerne kan foretages med den viste type samlebånd i størrelserne 160 – 200 og 240 mm.

Rør i størrelse 300 og 400 mm er altid samlet med fladjernsflanger, som også kan leveres til 160 – 200 og 240 mm rør og bøjninger.



**Transportkapacitet
op til 650 ton/time.**

- Vore firkantede rør leveres i følgende udførelser;
 - Fremstillet i St. 37 og lakeret – std. i RAL 1013 (andre farver efter ønske)
 - Fremstillet i St. 37 og varmgalvaniseret – specielt velegnet til udendørs montage og i særdeleshed i nærhed af vand / på havne.
 - Fremstillet i Rustfrit stål AISI 304.
 - Fremstillet i Rustfrit stål AISI 316.