

**FIRKANTET RØRSYSTEM – TILBEHØR**


FM Firkantet rørsystem – leveres med en mængde tilbehør der er beskrevet herunder.

**KAPACITETSOVERSIGT:**

Type	Q16	Q20	Q24	Q30	Q40
Normal T/t	40	70	115	200	425
Maximal T/t	60	105	175	300	650

Bøjninger leveres til FM rørsystemer i henhold til nedenstående målskemaer.

Leveres enten til samling med samlebånd eller til samling med fladjernsflanger efter kundeønske.

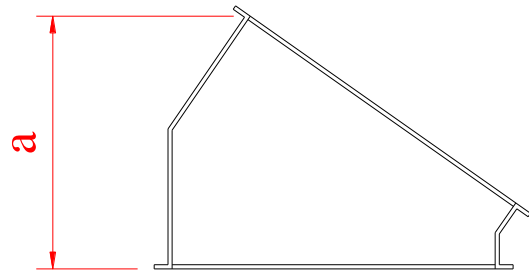

160 x 160 mm		
Grader	a	t
7°	68	2
17°	93	2
32°	127	2
45°	151	2
52°	162	2

200 x 200 mm		
Grader	a	t
7°	75	2,5
17°	106	2,5
32°	159	2,5
45°	189	2,5
52°	202	2,5

240 x 240 mm		
Grader	a	t
7°	80	3
17°	119	3
32°	170	3
45°	208	3
52°	226	3

300 x 300 mm		
Grader	a	t
7°	116	3
17°	169	3
32°	229	3
45°	276	3
52°	296	3



FM rør leveres fra 160 x 160 mm til 400 x 400 mm i følgende længder:  
- 470 mm, 970 mm og 1470 mm.

Til rørsystemerne hører ligeledes samlebånd, fladjernsflanger, svejsestudse og beslag for ophæng af rør.

I forbindelse med bygning af anlæg og på forespørgsel laves ligeledes specielle løsninger – forhør nærmere om dette.