

## FIRKANTET RØRSYSTEM – TOVEJSFORDELERE

### FM Firkantet rørsystem – tovejsfordelere:





Den enkleste type tovejsfordeler er en håndbetjent type, som er vist her.

Betjeningen kan være som vist her med håndtag, alternativt fjernbetjening med wiretræk.

Den pneumatiske tovejsfordeler med påbygget luftcylinder, magnetventil og indikeringskontakter leveres med trykluftudstyr efter ønske.

Magnetventilen leveres enten som **on-off** \*) type eller **impuls** \*) type. Strømstyrken er 24 eller 220 volt AC eller DC.

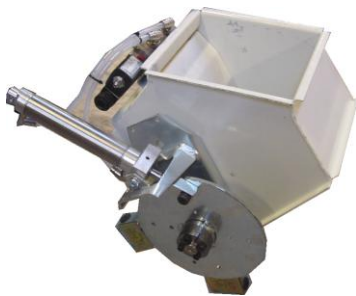

Indikeringskontakterne er placeret på samme side som luftcylinderen og kan tilkobles op til 230 volt AC eller DC.

Indikeringskontakterne leveres i type efter ønske, og kan være mekanisk eller kapacitiv udførelse.

Vore tovejsfordelere kan endvidere leveres med motorbetjening.  
Nærmere information se datablad 08 – 06.

\*) **On-off** type også kaldet ”fjederretur” betyder at magnetventilen i den ene stilling står med strøm på og i den anden uden strøm. Dette er også ensbetydende med at den altid går tilbage til den strømløse stilling, ved et evt. strømsvigt.

\*) **Impuls** type betyder at der sidder to spoler på magnetventilen, og at man skal give en strømimpuls for at skifte stilling på tovejsfordeleren. Denne type bliver stående i den position den er i, ved et evt. strømsvigt.