



## FIRKANTET RØRSYSTEM – TOVEJSFORDELERE

### FM Firkantet rørsystem – el-pneumatiske tovejsfordelere:

#### El-pneumatiske tovejsfordelere:

Det helt indkapslede drev sidder i en kompakt kapsling sammen med indikeringskontakterne.

Luftcylindren manøvrerer fordelepladen ved hjælp af en kort tandstang der trækker på et tandhjul på akslen til fordelepladen.

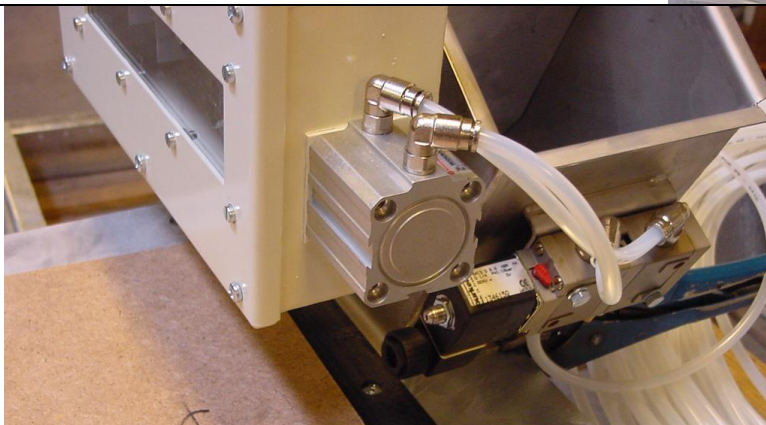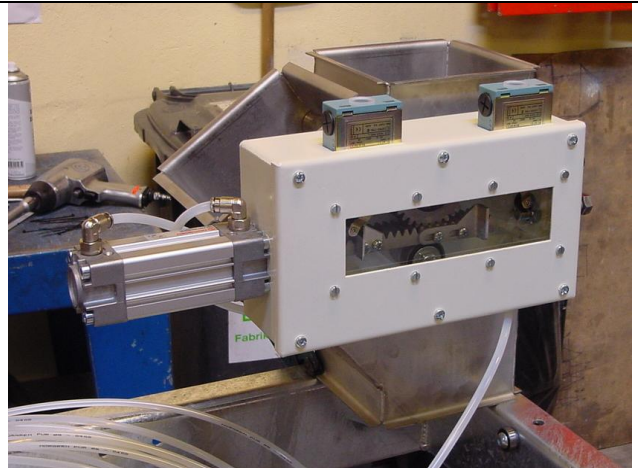

#### Magnetventil:

Sidder monteret på siden af tovejsfordeleren og luftslanger sidder færdigmonteret mellem cylinder og magnetventil.

Magnetventil levers i ønsket type.

Vore el-pneumatiske tovejsfordelere leveres i såvel type FN som i type FM, og begge typer leveres i både 38°, som i 55° udførelse.

Alle indbygningsmål er de samme som for de andre tovejsfordelere – se nærmere information om indbygningsmål på datablad nr. 08 – 02.

Leveres i størrelser fra 160 x 160 mm op til 400 x 400 mm.

Tovejsfordelere i typen FN kan leveres med luftcylindren monteret valgfrit, på enten højre eller venstre side.